


- Uwagi:
- przy przejściach przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zastosować prześcia ppoż;
  - 1. wszelkie prace należy wykonywać z zachowaniem najwyższej uwagi;
  - 2. instalację należy wykonać z rur ze stali nierdzewnej, stosowanych do instalacji wody użytkowej;
  - 3. przewody zaizolować otuliną;
  - 4. poziomy prowadzić w bruzdach ściennych lub w posadzce w warstwie termoizolacji;
  - 5. instalację układać ze spadkiem min. 5‰;
  - 6. przy armaturze przepływowej i podłączeniach urządzeń należy wykonać połączenia gwintowane;
  - 7. ostateczną lokalizację urządzeń sanitarnych ustalić na etapie wykonawstwa z Inwestorem.

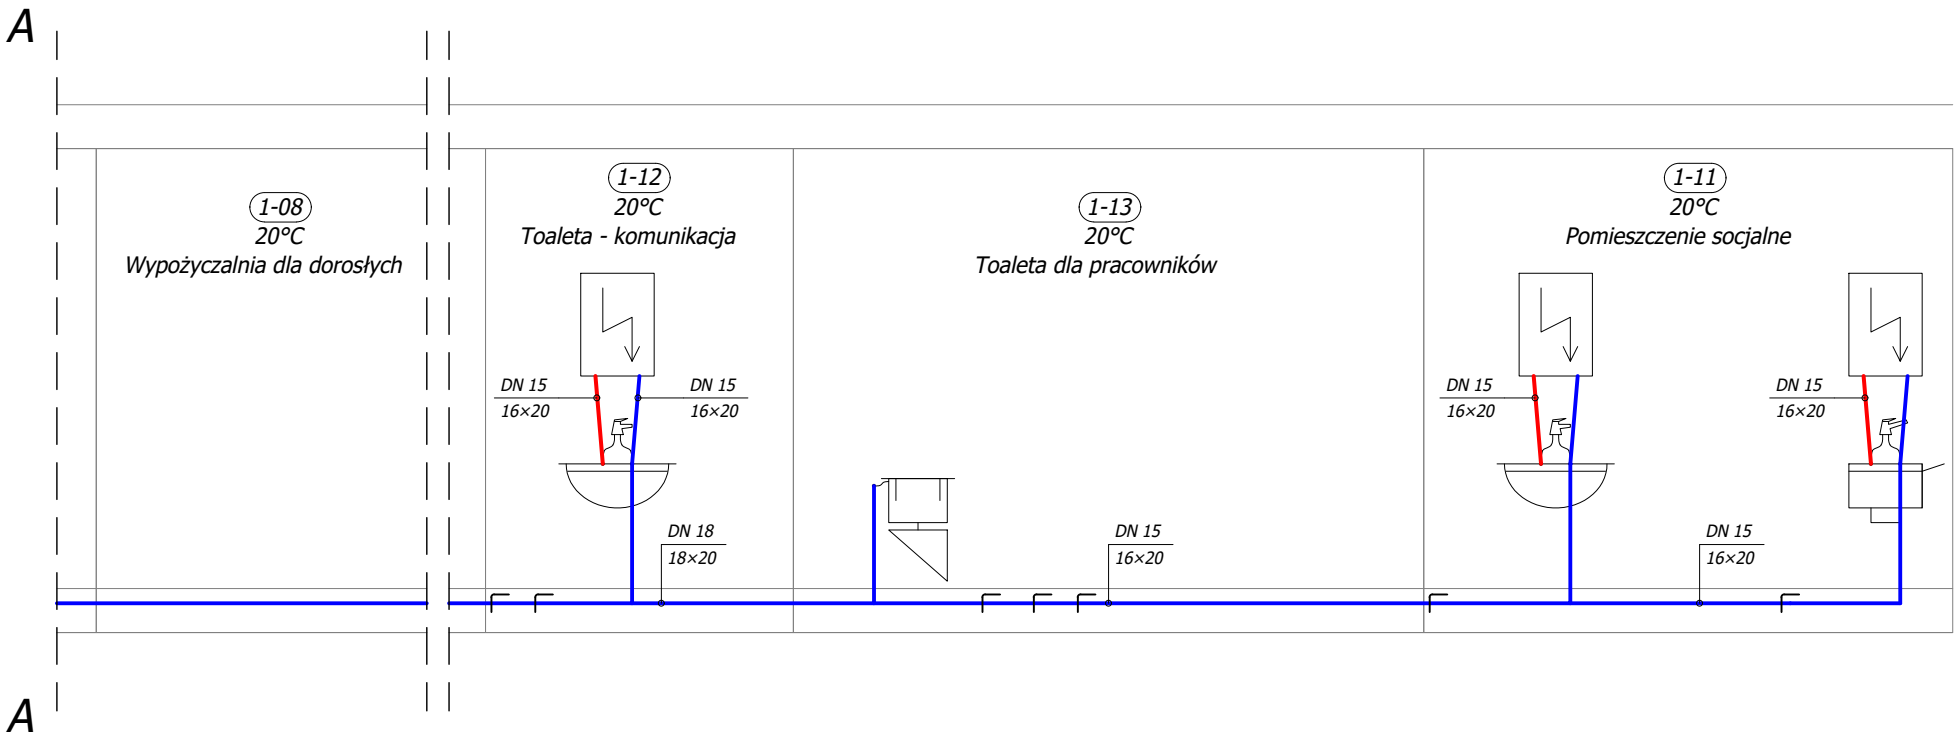

LEGENDA:

— proj. zimna woda  
— proj. ciepła woda

<b>BUDIMET</b> właściciel: Krzysztof Zalewski ul. Wiśłana 15B 78-200 Białogard tel: 883 727 580 email: budimet.bialogard@gmail.com	PROJEKTOWAŁ INSTALACJE SANITARNE: mgr inż. Daniel HUBERT upr. nr ZAP/0068/POOS/08 w specjalności sanitarnej do projektowania bez ograniczeń		PODPIS	
	SPRAWDZIŁ INSTALACJE SANITARNE: mgr inż. Adam WRÓBEL upr. nr ZAP/0210/POOS/10 w specjalności sanitarnej do projektowania bez ograniczeń		PODPIS	
	OPRACOWAŁ: mgr inż. Paweł ZDOLIŃSKI		PODPIS	
OBIEKT BUDOWLANY: <b>Budynek biblioteki publicznej</b>				
INWESTOR: Białogardzka Biblioteka Publiczna im. Karola Estreichera ul. Kościelna 1 78-200 Białogard				
ADRES INWESTYCJI: Filia Biblioteczna nr 2 Białogardzkiej Biblioteki Publicznej im. Karola Estreichera ul. Komara 25, 78-200 Białogard, dz. nr 206 obr. 0010 Białogard				
RYSUNEK: Wewnętrzna instalacja wodociągowa - rozwinięcie				
BRANŻA: INST. SANITARNE	FAZA PROJEKTU: PT	DATA: Wrzesień 2022 r.	SKALA: 1:50	NUMER RYSUNKU: W2